


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ100L-2-3-3000-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lstar/In	Tstart/In	Tmax/In
			10,9А (220В)	6,31А (380В)								
MSEJ100L-2	3	2870	10,9А (220В)	6,31А (380В)	83	0,87	30	0,2	80	7	2,2	2,3

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

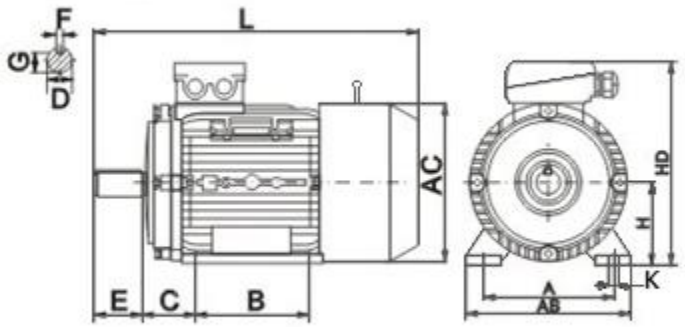

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	205	215	257	462