


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ160M-4-11-1500-B14

Технические характеристики

| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А) | | КПД, % | Коэфф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22,3А (380В) | 12,7А (660В) | 88 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,3 |

Габаритные и присоединительные размеры

IMB14 малый фланец

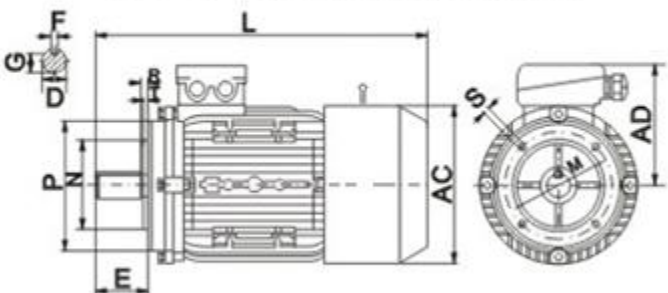

| Габарит | Размеры, мм | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | L |
| MSEJ 160M | 43 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 330 | 255 | 742 |