


Спецификация на электродвигатель с тормозом  
Able MSEJ90L-6-1,1-1000-B5

Технические характеристики

| Модель    | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А)   |                 | КПД, % | Коефф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ90L-6 | 1,1           | 930                      | 5,49А<br>(220В) | 3,18А<br>(380В) | 72     | 0,73         | 15                            | 0,2                                      | 60                               | 5,5       | 1,9       | 2,2     |

Габаритные и присоединительные размеры

**IMB5 большой фланец**

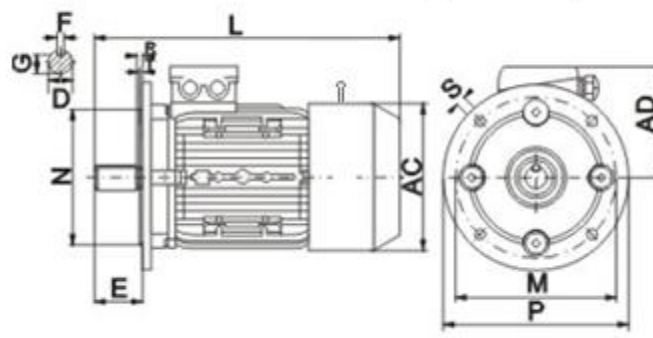

| Габарит  | Размеры, мм |    |   |    |     |     |     |   |    |     |     |     |     |
|----------|-------------|----|---|----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|
|          | D           | E  | F | G  | M   | N   | P   | R | S  | T   | AC  | AD  | L   |
| MSEJ 90L | 24          | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 185 | 147 | 425 |