


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ160L-2-18,5-3000-B14

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lastar/In	Tstart/In	Tmax/In
			34,6А (380В)	19,8А (660В)								
MSEJ160L-2	18,5	2930	34,6А (380В)	19,8А (660В)	90	0,9	150	0,35	150	7	2	2,2

Габаритные и присоединительные размеры

IMB14 малый фланец

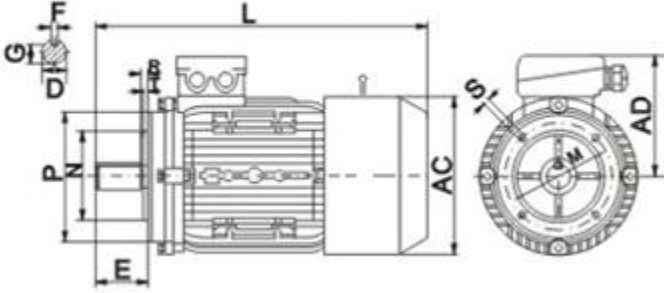

Габарит	Размеры, мм												
	D	E	F	G	M	N	P	R	S	T	AC	AD	L
MSEJ 160L	42	110	12	37	215	180	250	0	M12	4.0	330	255	742