


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ160L-2-18,5-3000-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lastar/In	Tstart/In	Tmax/In
MSEJ160L-2	18,5	2930	34,6А (380В)	19,8А (660В)	90	0,9	150	0,35	150	7	2	2,2

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

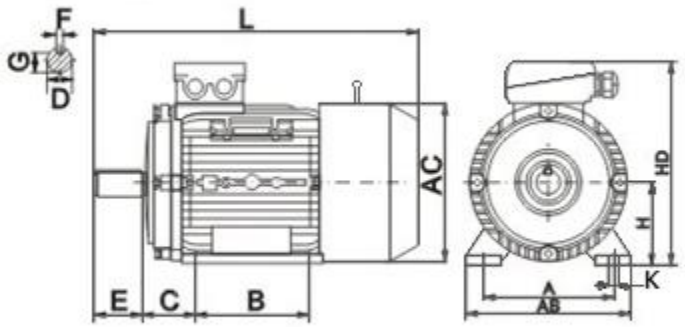

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 160L	254	254	108	42	110	12	37	160	15	320	330	420	742