


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ180M-2-22-3000-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lstar/In	Tstart/In	Tmax/In
			40,9А (380В)	23,4А (660В)								
MSEJ180M-2	22	2970	40,9А (380В)	23,4А (660В)	90,5	0,9	200	0,35	150	7	2	2,2

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

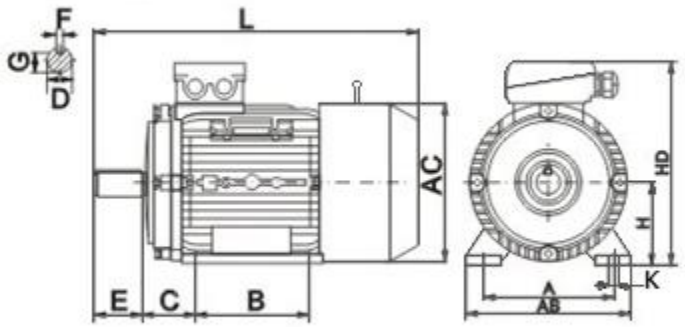

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	355	380	455	820