


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ8014-0,55-1500-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Коефф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lstart/In	Tstart/In	Tmax/In
			2,71А (220В)	1,57А (380В)								
MSEJ8014	0,55	1370	2,71А (220В)	1,57А (380В)	71	0,75	7,5	0,2	50	6	2,4	2,3

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

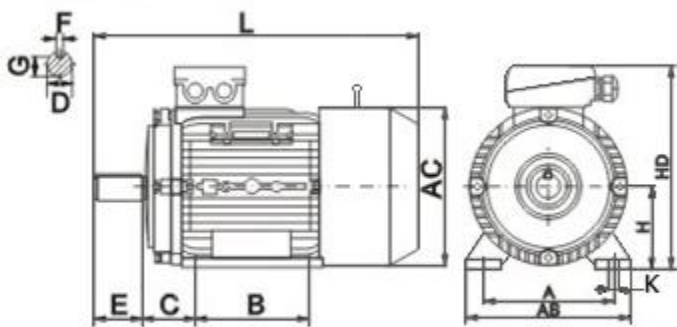

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	160	165	221	350