


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ90L-2-2,2-3000-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lastar/In	Tstart/In	Tmax/In
MSEJ90L-2	2,2	2772	8,39А (220В)	4,85А (380В)	81	0,85	15	0,2	60	7	2,2	2,3

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

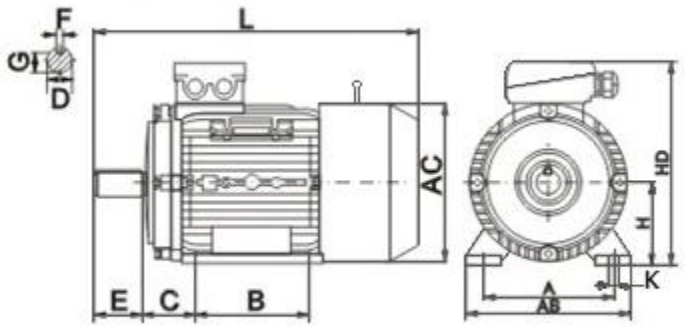

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	180	185	237	425